




REV.2023-A

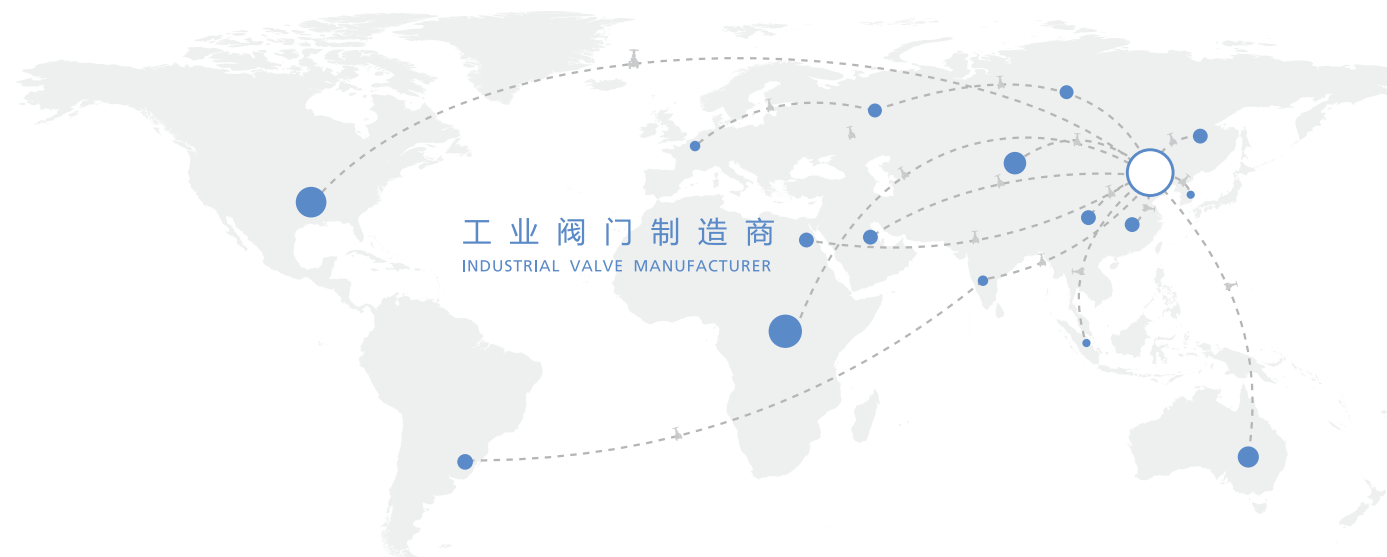

盐城奥凯明通阀门有限公司
MT OKAY VALVE CO., LTD.

地址: 江苏省盐城市大丰区经济开发区西康南路89号
电话: 0515-6885 8629 传真: 0515- 6885 8608
邮箱: okay@okayval.com 网址: www.okayval.com

平板闸阀

THROUGH CONDUIT SLAB GATE VALVE

盐城奥凯明通阀门有限公司
MT OKAY VALVE CO., LTD.



平板闸阀系列



产品标准

- API 6D
- GB/T 20173
- GB/T 19672

应用范围

- 可根据介质及用户的不同要求,提供抗硫、耐腐蚀、耐高温、耐低温等各种结构。
- 可广泛用于石油天然气开采、长输管线、石油化工、储油等行业。

阀门生产

- 自有铸造工厂，从源头控制铸件质量。
- 采用高精度加工中心及平面磨床确保关键零部件尺寸精度。
- 严格控制零件表面硬化、研磨、装配等关键工艺过程，确保阀门质量可靠。

全套的研发试验设备



导流孔设计

采用导流孔设计，帮助介质平稳通过阀门，减少介质压力损失。同时防止杂质进入阀体中腔产生沉积。

阀杆上密封设计

阀杆具有上密封结构,防止阀杆吹出,同时具备在线更换填料功能。

支架封闭式设计

采用封闭式的支架结构,避免灰尘进入阀杆缝隙中划伤阀杆。

阀门传动链强度设计

闸板头部、阀杆等传动链强度设计符合API 6D等行业标准。

硬、软密封通用设计

闸板及座圈密封面采用软、硬密封通用设计。密封面可按客户要求采用堆焊钴基或喷涂碳化钨或镀ENP等多种材料，座圈也可镶RPTFE、DEVILON、PEEK等软密封材料。阀座尾部设计防杂质沉积槽。满足客户各种工况下不同的密封要求。

隔环+O形圈设计

采用上下石墨填料，中间隔环+O型圈的双重密封结构，可提供更加可靠的密封，以及紧急注脂功能。

开关位置指示设计

默认设有开关位置指示器，可清楚指示阀门开关位置，并且位置指示器具有防尘、防水功能。

小弹簧预紧设计

阀座采用多组小弹簧结构，提供更加均匀稳定的弹簧力，相比较碟簧，波形簧更具抗疲劳性。弹簧材料采用Inconel718或Inconelx-750，更具有优异的稳定弹性。

紧急注脂功能设计

阀体座圈以及阀杆填料处均设有注脂阀，紧急状态下具有注脂密封功能。

防火、防静电设计

对于软密封阀门，默认设有防火、防静电结构。阀体中腔垫片采用防火材料石墨缠绕式垫片。阀杆填料采用防火材料金属丝+石墨和纯石墨圈组合填料。

生产范围

硬密封
2-24" CLASS 150/300/600/900/1500

软密封
2-48" CLASS 150/300/600
2-24" CLASS 900/1500